


SGA 20 Wärmerückgewinnungsgerät defrotherm

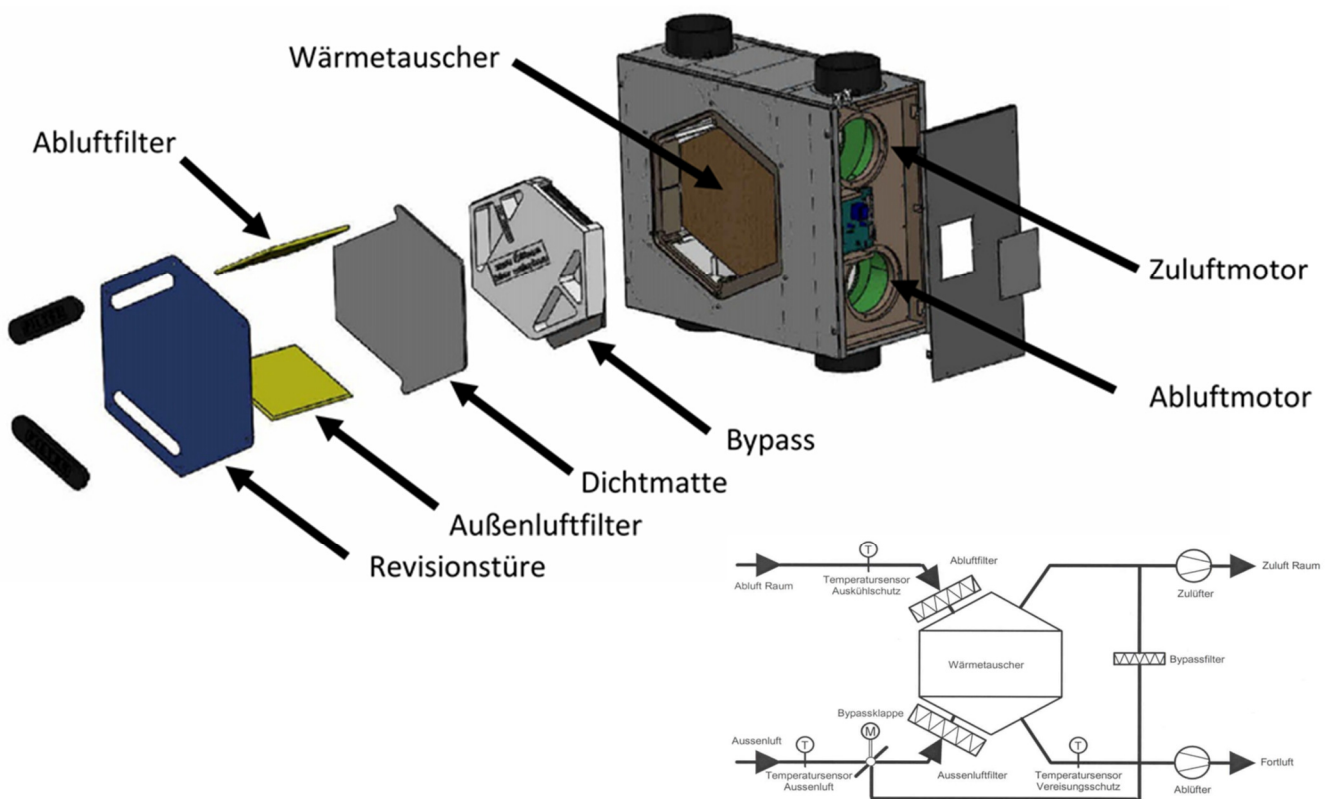

- ✓ inkl. integriertem Sommerbypass
- ✓ Automatischer Vereisungsschutz
- ✓ 4 Betriebsstufen (Partyschaltung schaltet nach vordefinierter Zeitspanne selbstständig in Automatikmodus)
- ✓ Gehäuse aus Stahlblech in RAL 9010 (Sonderfarben auf Anfrage)
- ✓ Wand.- und Deckenmontage ohne Umbau möglich
- ✓ Wärmerückgewinnung bis 92% optional auch als Enthalpietauscher
- ✓ Individuelle Anpassung der Luftmengen
- ✓ Optional verfügbares Touch-Bedienelement
- ✓ Geprüft nach EN 13141-7

Technische Daten

Anschlussleistung:	230V, 50Hz 1,2A
Schutzklasse:	IP 32
jeVentilator:	max. 67 W, 0,5 A, 230V 50/60Hz
Stromaufnahme:	0,5 A
Wärmerückgewinnung:	Kreuz-Gegenstromtauscher
Luftleistung:	bis 200 m ³ /h
Sommerbypass:	Umgehung WRG zur Nachtlüftung
Filter:	G4
Gewicht:	ca. 28 kg
Anschlüsse luftseitig:	DN 150
Anschluss Kondensat :	DN 40

